

ATyS p M

Commutatori automatici
da 40 a 160 A



ATyS p M
I-0-II 4P

Funzione

Gli ATyS p M sono commutatori di sorgente automatici, modulari, monofase o trifase con apertura completamente apparente.

Dispongono di tutte le funzioni presenti negli ATyS t M e negli ATyS g M con in più alcuni parametri supplementari programmabili e una funzione di sgancio. E' disponibile una versione del commutatore con opzione di comunicazione. Sono destinati a essere utilizzati in reti a bassa tensione con apertura temporizzata dell'alimentazione del carico durante il trasferimento.

Vantaggi

Programmazione adattabile

Le temporizzazioni, gli ingressi e le uscite degli ATyS p M sono completamente configurabili, permettendo in questo modo di monitorare facilmente applicazioni specifiche (stacco carichi, test...) e di definire un ciclo di funzionamento adeguato alla vostra applicazione.

Attivazione

L'ATyS p M propone una funzione di ritorno alla posizione 0 in caso di perdita delle due alimentazioni (attivazione). Questa funzione permette di proteggere il carico in caso di sorgente instabile.

Comunicazione e configurazione

È disponibile una versione specifica di ATyS p M con comunicazione Modbus integrata. Consente di accedere alla maggior parte dei dati del prodotto (stato, tensioni, frequenze...). È inoltre disponibile un software di configurazione gratuito (Easyconfig) che consente di configurare, visualizzare e salvare tutti i parametri nell'ATyS p M.

Interfaccia di controllo remota

Concepita specificatamente per l'utilizzo del prodotto in cassetta, l'interfaccia remota serve per visualizzare lo stato del prodotto sul pannello frontale (D10) e accedere alla programmazione (D20).

La soluzione ideale per

- > Grattacieli
- > Data Center
- > Strutture sanitarie
- > Banche e compagnie assicurative
- > Trasporti (aeroporti, gallerie, ecc.)



Punti di forza

- > Programmazione adattabile
- > Attivazione
- > Comunicazione e configurazione
- > Interfaccia di controllo remota

Conformità alle norme

- > IEC 60947-6,-1
- > IEC 60947-3
- > GB/T 14048.11




Omologazioni e certificazioni



Ciò che occorre sapere

Gli ATyS p M sono commutatori automatici dotati di una centralina ATS completamente integrata. Questi prodotti sono autoalimentati dalle sorgenti in ingresso: 230 VAC (160-305 VAC), 50/60 Hz (45/65Hz). Tutti i commutatori automatici dispongono di una logica di controllo. Accanto è riportato un esempio di questa logica in caso di una perdita + ritorno di sorgente prioritaria.

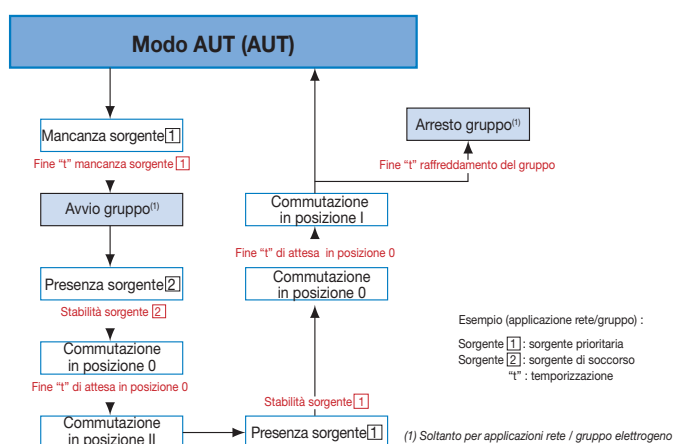


atys_028_h_1_it_cat

Easyconfig

Il software **Easyconfig** è la soluzione ideale per risparmiare tempo e semplificare una configurazione complessa.

È possibile configurare i seguenti parametri:

- tipo di applicazione,
- soglie di frequenza e tensione,
- temporizzazioni,
- ingressi/uscite...

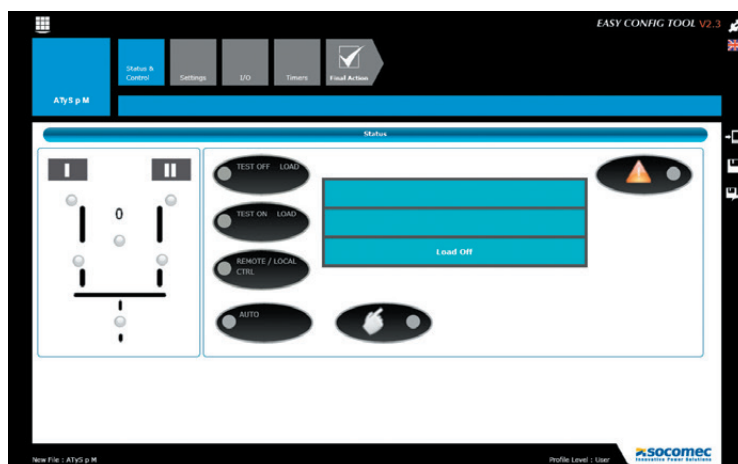

atys_849_b_gb

ATyS p M

Calibro (A)	N° di poli	Rete (VAC) (3)	ATyS p M	ATyS p M + com	Barre di punto comune	Morsetto di presa tensione e alimentazione	Coprimorsetti	Blocco contatti ausiliari	Interfaccia remota
40 A	4 P	230/400	9364 4004	9384 4004	4 P 1309 4006	2 pezzi 1399 4006	2 pezzi 2294 4016(1)	1 pezzo Punti comuni separati 1309 1001(2)	D10 9599 2010
63 A	4 P	230/400	9364 4006	9384 4006					
80 A	4 P	230/400	9364 4008	9384 4008					
100 A	4 P	230/400	9364 4010	9384 4010					
125 A	4 P	230/400	9364 4012	9384 4012					
160 A	4 P	230/400	9364 4016	9384 4016	1309 4016		Punti comuni collegati 1309 1011(2)	D20 9599 2020	

(1) Per una protezione completa a monte e a valle, ordinare 2 volte il codice.

(2) 1 blocco di contatti NC/NA per le posizioni I, 0 e II.

(3) Per le reti 127/230VAC, contattateci.