

## La solution idéale pour la protection des applications SOHO

- Adaptée aux utilisations domestiques et aux petites entreprises.
- Une gamme complète comportant six modèles.

## Facile à utiliser

- Synoptique à LCD/LED permettant de visualiser facilement le mode de fonctionnement.

## La solution contre les défauts d'alimentation

- Le système AVR (Régulation automatique de la tension) intégré, stabilise la tension de sortie et évite le transfert en fonctionnement sur batterie. Il préserve la durée de vie de la batterie et l'autonomie pour les coupures du réseau électrique.

## Un raccordement facile

- Plusieurs prises CEI 320 (standard informatique) simplifient le raccordement.

## Logiciel UNI VISION

- Un CD-ROM pour Windows™ SW est inclus.
- Le logiciel d'administration permet de superviser l'ASI à partir d'un PC et de toutes les stations de travail connectées au réseau informatique local.

## Communication avec le système informatique

- Liaison USB avancée pour l'administration de l'ASI et la gestion de l'arrêt automatique des applications par le PC (sauf modèle B600).

## La protection de votre ligne téléphonique

- Protection intégrée de la ligne téléphonique/modem/ADSL (connecteur RJ11) (sauf modèle B600).

LINE INTERACTIVE AVEC AVR

GARANTIE 2 ANS

NETYS PE  
600/800 VA

GAMME 142 A



NETYS PE  
1000/1400/2000 VA





Votre protection pour


- > CAO, stations de travail graphiques
- > Stations de travail multimédia et périphériques
- > Écrans LCD et moniteurs
- > Points de vente



## Synoptique

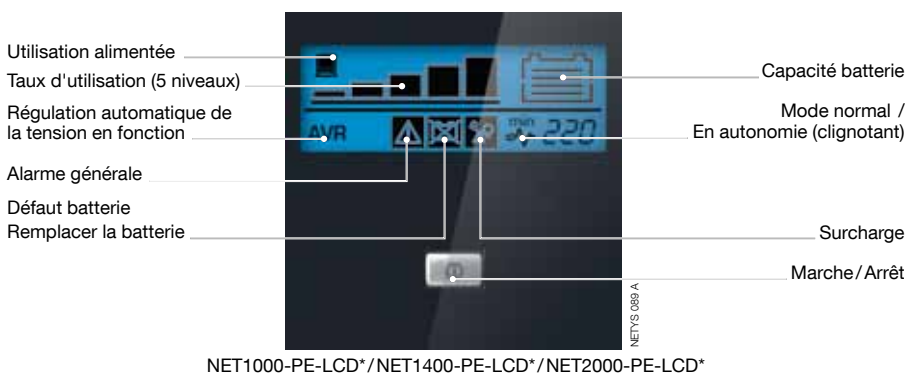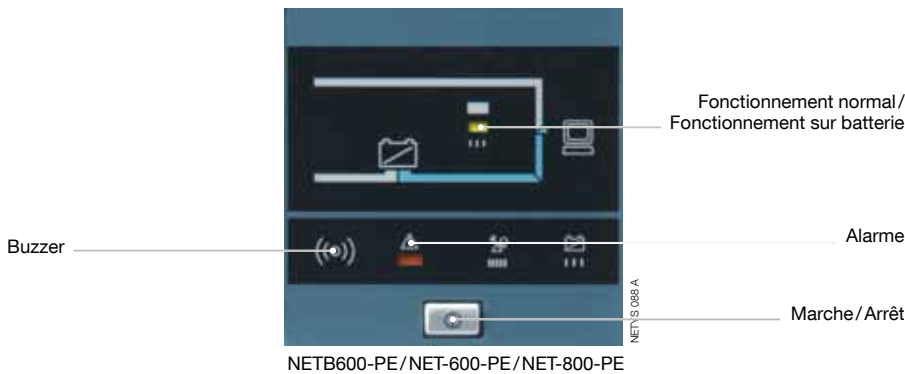

## Raccordements

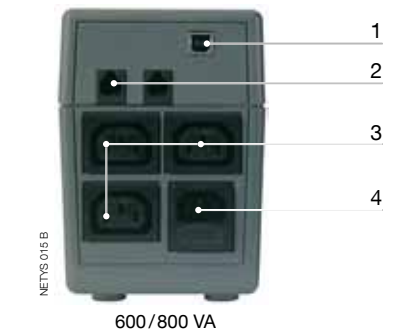

1. Connecteur USB
2. Protection ligne téléphone/modem
3. Prises de sortie onduleur
4. Prise et fusible d'entrée
5. Prise d'air/ ventilateur

\* Modèles proposés selon le pays.

## Performances

MODÈLES	NETYS PE 600	NETYS PE 600	NETYS PE 800	NETYS PE 1000	NETYS PE 1400	NETYS PE 2000
Puissance ASI	600 VA (360 W)	600 VA (360 W)	800 VA (480 W)	1000 VA (600 W)	1400 VA (840 W)	2000 VA (1200 W)
Entrée	230 V (170 - 270 V); 50/60 Hz avec sélection automatique					
Sortie	230 V nominale; 50/60 Hz					
Prises de sortie	3 x CEI 320 (C13)			4 x CEI 320 (C13)		
Protection téléphonique	-	Protection surtension : ligne téléphonique / modem / ADSL : RJ11				
<b>BATTERIES</b>						
Type	plomb étanche sans entretien – durée de vie 3/5 ans					
Autonomie <sup>(1)</sup>	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
<b>COMMUNICATION</b>						
Interface	USB					
<b>ENVIRONNEMENT</b>						
Dimensions L x P x H (mm)	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205
Masse (kg)	6,0	6,1	6,6	9,7	10,5	10,6
Normes de référence	EN62040-1-1 (sécurité), EN62040-2 (CEM)					

(1) PC + écran LCD 15".