

# UPS Monofásica **NeTYS PL**

550 e 750 VA

uma UPS com múltiplas tomadas para facilitar todas as suas ligações

## Uma solução inovadora

- De design compacto, integra um maior número de tomadas adaptadas a ambientes de TI, facilitando a ligação.
- Um design moderno que permite uma instalação sobre o pavimento, sobre uma secretária ou com fixação mural.

## Protecção adaptada a todas as suas necessidades

- 5 ou 6 tomadas de saída (5 de standard britânico, 6 de standard italiano/schuko ou francês) para uma distribuição fácil e directa das suas aplicações:
  - 4 tomadas protegidas contra cortes de energia e sobretensões, destinadas às suas aplicações mais sensíveis (sistemas centrais, monitores). A sua autonomia, de até 30 minutos, permite guardar a configuração standard de um PC.
  - 2 tomadas (1 para BS) protegidas apenas contra sobretensões para aplicações menos críticas (1200 VA) e periféricos que exijam uma importante corrente de arranque (impressoras laser).

## Protecção para a sua linha telefónica

- Protecção para linha de telefone/modem/ADSL (conector RJ11) contra o risco de sobretensão em linha.

## Utilização simplificada

- Modo de funcionamento apresentado em painel sinóptico, com indicação de estado e software de comunicação **UNI VISION**
- Manutenção simplificada da bateria (substituível pelo utilizador).

## UPS DE ALTA FREQUÊNCIA

2 ANOS DE GARANTIA




NETYS 008 B 1 CAT

A sua protecção para

- > PC: Monitores LCD ou CRT, scanners, impressoras, etc.
- > Caixas registadoras
- > Terminais interactivos



## Ligações

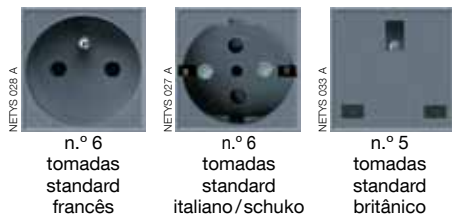


n.º 6 tomadas standard francês

n.º 6 tomadas standard italiano /schuko


n.º 5 tomadas standard britânico




NETYS 035 B 1 CAT

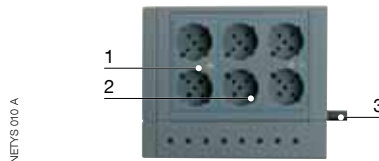

Vista superior



Vista traseira

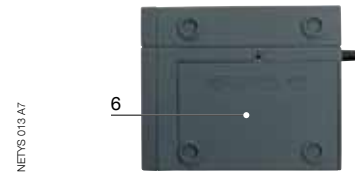

Vista inferior




Vista lateral

1. Tomadas de saída com filtro
2. Tomadas de saída de inversor
3. Tomada de entrada e fusível
4. Protecções de linha de telefone/modem

5. Porta série RS232/USB
6. Aba de substituição da bateria
7. Suporte para fixação de parede

## Painel de controlo

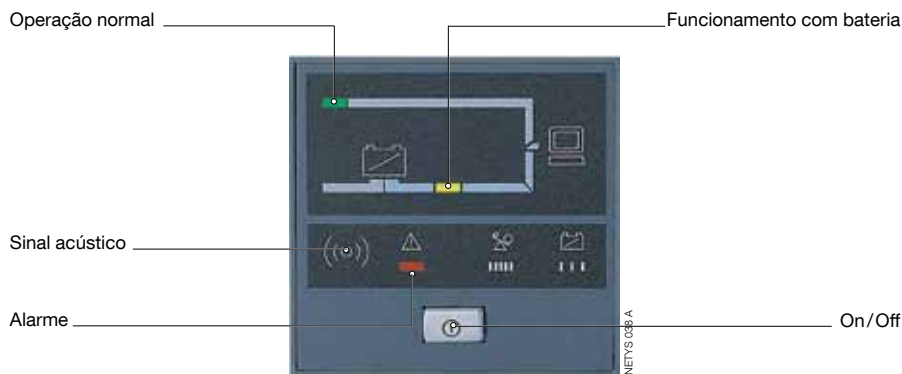

## Opção de comunicação

- Software **UNI VISION** para controlo e encerramento automático de aplicações ligadas a Windows™ e a Linux. Download gratuito a partir do nosso website: [www.socomec.com](http://www.socomec.com).

## Dados técnicos

MODELOS	<b>NETYS PL 550</b>	<b>NETYS PL 750</b>
CÓDIGO DO ARTIGO	NET550F-PL - NET550D-PL - NET550B-PL	NET750F-PL - NET750D-PL - NET750B-PL
Potência da UPS	550 VA (330 W)	750 VA (450 W)
Potência (sobretensão)	1200 VA	1200 VA
Entrada	230 V (170 ÷ 260 V); 50/60 Hz com selecção automática	
Saída	230 V nominal; 50/60 Hz	
Tomada de saída	6 tomadas: 4 de UPS e 2 com filtro (sobretensão)	
Protecção telefónica	linha de telefone/modem/ADSL entrada/saída: RJ11	
<b>BATERIAS</b>		
Tipo	chumbo-ácido seladas, sem manutenção - tempo previsto de vida útil 3/5 anos	
Tempo de autonomia <sup>(1)</sup>	20 min.	30 min.
<b>COMUNICAÇÃO</b>		
Interface	Porta série RS232 e USB (software gratuito via Internet)	
<b>AMBIENTE</b>		
Dimensões L x P x A (mm)	160 x 210 x 125	
Peso (kg)	5,3	5,5
Normas de referência	(EN) IEC62040-1-1 (segurança), EN50091-2/IEC62040-2 (CEM), EN61000-4-5/C62.41: 1991 (sobretensões)	

(1) PC + monitor LCD de 15".