

Comunicazione e connettività

La soluzione ideale per la gestione integrata dei sistemi e l'integrità dei dati

La vostra
applicazione

Le vostre
esigenze

La nostra soluzione di comunicazione



- Monitoraggio UPS locale
- Gestione spegnimento PC locale

LOCAL VIEW

- Software di monitoraggio UPS locale.
- Porta seriale USB o RS-232.
- Informazioni chiare, immediate e dettagliate sullo stato dell'UPS.
- Arresto automatico del sistema nel caso di interruzione di alimentazione prolungata.
- Protezione dalla perdita di dati e danneggiamento delle apparecchiature.
- Per Microsoft Windows, Linux e MacOS.
- Download gratuito da www.socomec.com



- Monitoraggio UPS remoto
- Gestione dello spegnimento del server remoto
- Gestione spegnimento macchine virtuali, host e server remoti

NET VISION

- Interfaccia Ethernet per il monitoraggio remoto dell'UPS e la gestione dello spegnimento delle postazioni di lavoro tramite browser web.
- Progettato specificamente per le reti aziendali.
- Interfaccia diretta fra la rete Ethernet e l'UPS senza alcuna dipendenza dal server.
- Compatibile con tutte le reti e la maggior parte dei sistemi operativi.
- Predisposizione per IoT per applicazioni cloud Socomec
- Compatibile con l'app mobile Solve UPS.

JNC

- Software per lo spegnimento controllato dei server di rete.
- Client di spegnimento installato sul server remoto.
 - avvisa l'utente durante la procedura di spegnimento,
 - può eseguire script specifici prima di arrestare il sistema operativo,
 - esegue l'arresto del sistema operativo.
- Per i sistemi operativi Microsoft Windows, Linux e MacOS.
- Download gratuito da www.socomec.com



- Supervisione UPS e STS

REMOTE VIEW PRO

- Software di supervisione dedicato a UPS o STS con collegamento Ethernet e protocollo SNMP.
- Monitoraggio remoto di UPS e STS da qualsiasi computer collegato sulla stessa rete, architettura LAN o WAN tramite browser web.
- Compatibile con tutti gli UPS e STS SOCOMECS e quasi tutti gli UPS prodotti utilizzando il file RFC1628 MIB.
- Compatibile con server Windows con Internet Information Service (IIS).



- Capacità di comunicazione in vari ambienti


INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

- Compatibilità con sistemi industriali PROFIBUS e PROFINET.
- Compatibilità con monitoraggio BMS via BACNET.
- Conformità ai protocolli MODBUS/TCP per sistemi SCADA.

Gamme UPS compatibili

Caratteristiche principali


- Riconoscimento automatico dell'UPS.
- Monitoraggio dell'UPS, delle batterie e del carico.
- Notifica degli allarmi sullo schermo locale.
- Controllo test batteria.
- Spegnimento PC locale + procedura di test.
- Misure e storico eventi UPS.
- Notifiche tramite e-mail.
- Aggiornamenti automatici tramite Internet.



- NETYS PL
- NETYS PE
- NETYS PR
- NETYS RT
- OFYS RT
- ITYS
- MODULYS

Caratteristiche principali

- Collegamento di rete sicuro.
- Accesso multi-utente.
- Notifiche tramite e-mail.
- Notifiche TRAP agente SNMP.
- WakeOnLan per il riavvio del server.
- Accesso di controllo protetto tramite firewall.
- NTP per sincronizzazione del clock UPS.
- Protocollo JNC per lo spegnimento dei server, oltre al software di spegnimento JNC o VIRTUAL-JNC.

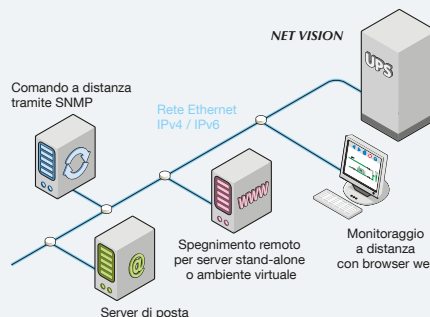

- NETYS PR
- NETYS RT
- OFYS RT
- ITYS
- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS


VIRTUAL JNC

- Software per lo spegnimento controllato di macchine virtuali e host.
- Client di spegnimento installato su una macchina virtuale Windows:
 - avvisa l'utente durante la procedura di spegnimento,
 - arresta le macchine virtuali in uno specifico ordine o con uno specifico ritardo,
 - esegue lo spegnimento host.
- Per Microsoft Hyper-V, VMware, XenServer e NUTANIX.
- Download gratuito da www.socomec.com



Caratteristiche principali

- Interfaccia utente su browser.
- Display sinottico UPS e STS.
- Registro e storico eventi.
- Accesso multi-utente e multi-sito.
- Sfondo con immagine o mappa Google.
- Report e notifiche tramite e-mail.
- Licenza:
 - Gratuita (fino a 10 apparecchiature)
 - Silver (fino a 200 apparecchiature)
 - Gold (oltre 200 apparecchiature)

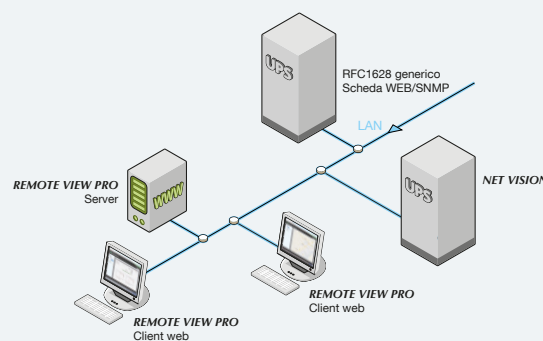

- NETYS PR
- NETYS RT
- ITYS
- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS
- STATYS

MODBUS TCP e BACnet

Interfaccia Ethernet per la comunicazione con sistemi BMS.
È possibile accedere a distanza a tutte le informazioni dell'UPS.



PROFIBUS / RS485 MODBUS RTU

Comunicazione con PLC o sistemi di automazione.
È possibile accedere a distanza a tutte le informazioni dell'UPS.



- MODULYS
- MASTERYS
- DELPHYS