

DIRIS Digiware Uac

Modulo di acquisizione della tensione



DIRIS Digiware U-10ac/U-30ac



Configurazione
con Easy Config System.

Funzione

Il modulo **DIRIS Digiware Uac** consente di misurare la tensione per l'intero sistema. In questo modo si raggruppano tutte le misure di tensione.

Il bus Digiware RJ45 consente di trasmettere le misure di tensione oltre all'alimentazione e alla comunicazione all'insieme dei dispositivi collegati.

Vantaggi

- 1 singolo punto di misura per la tensione di tutto il sistema.
- Punto di protezione unico per la misura della tensione.
- Una soluzione completa e dedicata per:
 - conteggio,
 - monitoraggio tensione,
 - analisi di qualità della tensione di alimentazione.
- Nessuna tensione pericolosa sulle porte dei quadri.
- Adatto a tutti i tipi di rete: monofase, trifase.

La soluzione ideale per

- > Settore industriale
- > Settore terziario
- > Infrastrutture
- > Data center



Punti di forza

- > 1 solo punto di misura per la tensione di tutto il sistema
- > Plug & Play
- > Compatto



Sono disponibili cavi RJ45
(Digiware Bus).

Conformità agli standard

- > IEC 61557-12



- > ISO 14025



- > UL



Crea il tuo progetto

- > Trovate la migliore configurazione DIRIS Digiware:


www.meter-selector.com

METER SELECTOR
DIGITAL TOOL AVAILABLE

Applicazione	Modulo di misura della tensione	
	Conteggio	Analisi
		
	U-10ac	U-30ac
DIRIS Digiware Uac		
Multimisura		
U12, U23, U31, V1, V2, V3, f	•	•
U sistema, V sistema		•
Squilibrio fase-neutro		•
Squilibrio fase-fase		•
Analisi della qualità		
THDv1, THDv2, THDv3, THDu12, THDu23, THDu31		•
Singole componenti armoniche U e V (fino al grado 63)		•
Buchi di tensione, sovratensioni e interruzioni (EN 50160)		•
Allarmi		
Sulla soglia		•
Storico dei valori medi		
45 giorni (max)		•
Formato		
Larghezza/numero di moduli	18 mm/1	18 mm/1

Dimensioni (mm)

DIRIS Digiware Uac

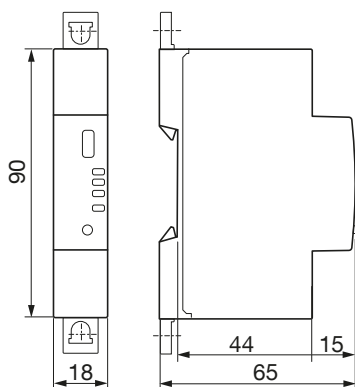

diris-dw_059_b_1_x_cat

Specifiche

Caratteristiche di misura

Misura della tensione - DIRIS Digiware Uac

Caratteristiche della rete misurata	50-300 VAC (F/N) - 87-520 VAC (F/F) - CAT III
Intervallo di frequenza	45 ... 65 Hz
Precisione della frequenza	Classe 0,02
Tipo di rete	Monofase / Bifase / Bifase con neutro / Trifase / Trifase con neutro
Misura con trasformatore di tensione	Primario: 400 000 VAC Secondario: 60, 100, 110, 173, 190 VAC
Consumo degli ingressi	≤ 0,1 VA
Sovraccarico permanente	300 VAC F/N
Precisione di misura della tensione	Classe 0,2
Collegamento	Morsettiere estraibile a viti, 4 posizioni, cavo rigido o flessibile 0,2 ... 2,5 mm ²

Caratteristiche di comunicazione

USB

Protocollo	Modbus RTU su USB
Funzione	Configurazione dei moduli DIRIS Digiware U e I
Posizione	Su ogni modulo di misura DIRIS Digiware U e I
Collegamento	Connettore micro USB di tipo B

Riferimenti

Cavi di collegamento Digiware		Riferimento
Cavi RJ45 per Bus Digiware	Lunghezza 0,06 m	4829 0189
	Lunghezza 0,10 m	4829 0181
	Lunghezza 0,20 m	4829 0188
	Lunghezza 0,50 m	4829 0182
	Lunghezza 1 m	4829 0183
	Lunghezza 2 m	4829 0184
	Lunghezza 3 m	4829 0190
	Lunghezza 5 m	4829 0186
	Lunghezza 10 m	4829 0187
	Bobina da 50 m + 100 connettori	4829 0185
Riferimento della sostituzione: Resistenza di terminazione per Bus Digiware (fornito con i dispositivi C e D)		4829 0180
Cavo USB di configurazione		4829 0050

DIRIS Digiware		Riferimento
U-10ac	Conteggio	4829 0105
U-30ac	Analisi	4829 0102

Accessori	Da ordinare in multipli di	Riferimento
Sezionatori con fusibili per la protezione degli ingressi di tensione (tipo RM) 3 poli + neutro	3	5701 0019
Fusibili di tipo gG 10x38 0,5 A	10	6012 0000