

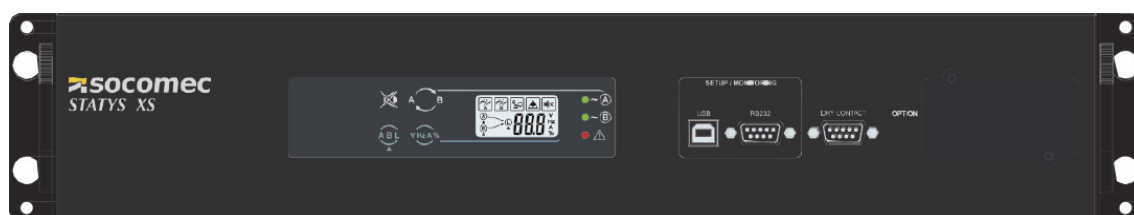



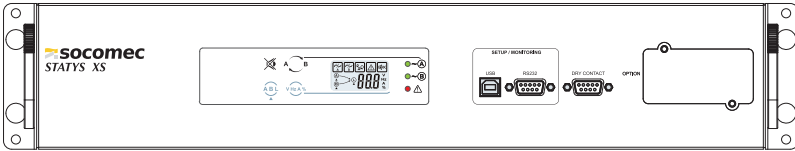
SUPERIOR

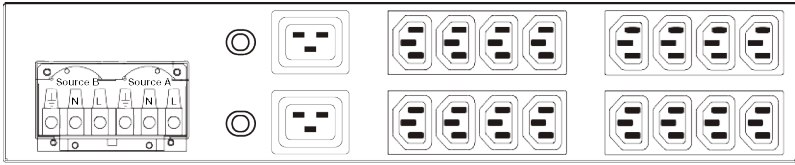
Prestazioni energetiche
senza pari

STATYS XS

16 A / 32 A



Dimensioni					
	Modello	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Peso [kg]
	16A	440 (19")	285	44 (1U)	4
	32A		360	88 (2U)	6

Collegamenti			
	Modello	INGRESSO	USCITA
	16A	2x IEC C20 (16A)	1x IEC C19 (16A) 8x IEC C13 (10A)
	32A	Terminal 1 x 6P (10 mm ²)	2x IEC C19 (16A) 16x IEC C13 (10A)

Caratteristiche elettriche	16 A	32 A
Tensione nominale rete alimentazione	200/208/220/230/240 V	
Intervallo di tensione d'ingresso	Da 150 Vac a 300 Vac	
Tolleranza tensione RMS	+/-10% (configurabile dal +/-5% al +/-20%)	
Frequenza nominale	50/60 Hz	
Tolleranza in frequenza	+/-10% (configurabile dal +/-5% al +/-20%)	
Tempo di commutazione	ITIC compliant	
Sovraccarico ammesso	125% / 1 minuto, 150% / 30 secondi	

Comunicazione e opzioni	16 A	32 A
Display	Display + LCD	
Funzionalità standard di comunicazione	Slot per scheda di comunicazione opzionale	
	5 contatti puliti (privi di potenziale) - Configurabili	
	Porta di impostazione per strumento di configurazione	
Opzioni	Scheda di comunicazione SNMP	
	Scheda di comunicazione RS485	

Caratteristiche elettriche - Ambiente	16 A	32 A
Condizioni di stoccaggio	Da -5 a 40 °C con umidità relativa dal 0 al 90% (senza condensa)	
Temperatura di funzionamento	Da -5 a +40 °C	
Umidità relativa di funzionamento	0 - 90% (senza condensa)	
Rumore	< 25 dBA	
Conformità	Conformità CE	
Direttive	2014/35/UE ; 2014/30/UE	
Normative	IEC60950-1; CEI/EN 62310-2	
Normative ambientali	WEEE ; ROHS	

